


## Отвод в пол 90° WSK/WSKO


сделано из пластика для профессионального использования



- не корродирует, не имеет острых кромок и выступов
- уменьшает шум
- по запросу с монтажными отверстиями
- устойчивый к высоким температурам, прочный и долговечный материал (стеклопласт армированный нейлоном)
- задает монтажный радиус изгиба 5 x D
- визуально и технически улучшенный продукт

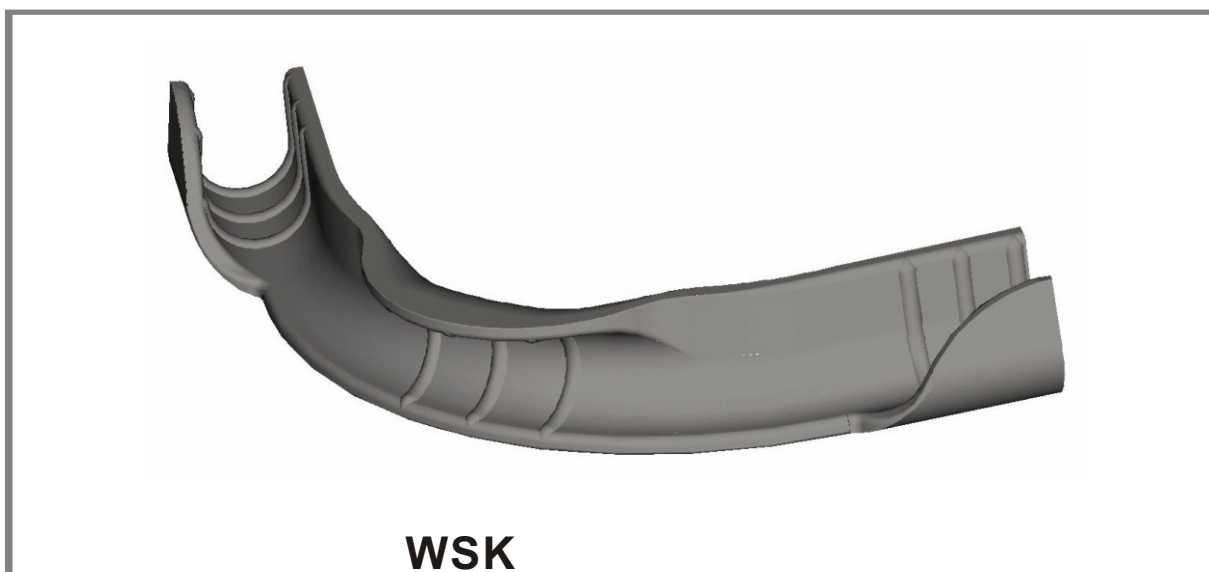

Отвод 90° является отличной направляющей для труб к распределительному коллектору, задает радиус изгиба и предохраняет трубы от механических повреждений о бетон

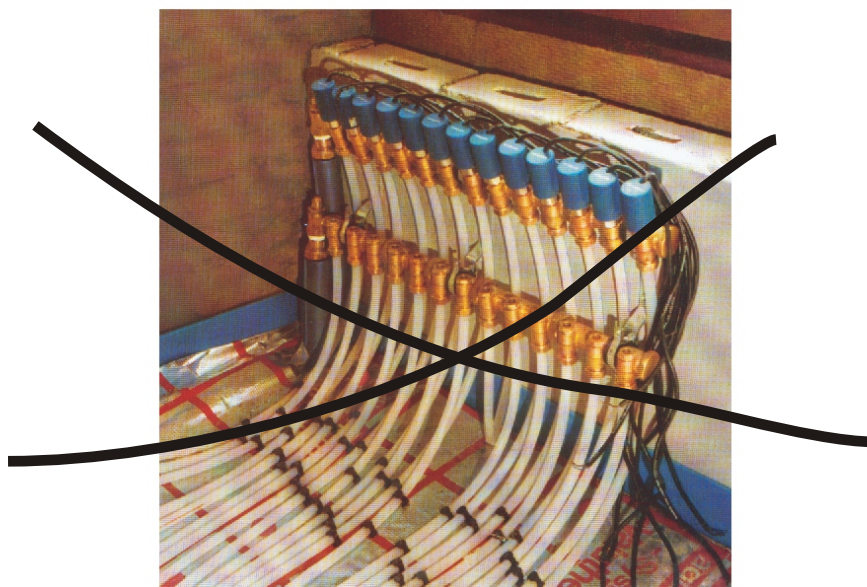

## Технические данные

Артикул	для труб диаметром	цвет	упаковка	вес
<b>WSK 1618</b>	16 - 18 mm (1/2")	черный	50 / пакет, 500 / коробка	17,9 kg (39,4 lbs.)
	16 - 18 mm (1/2")		50 / пакет, 400 / коробка	15,8 kg (34,8 lbs.)
<b>WSK 20</b>	20 mm (5/8")	черный	50 / коробка	3,4 / 3,8 kg (7,5 / 8,4 lbs.)